



# Paracolpo sismo 14



Caratteristiche	
altezza:	400 mm
fissaggio:	4 tasselli con dado 10X95 mm
finitura:	rivestimento poliestere giallo RAL 1004
accessori:	profili per la realizzazione di guard-rail, con fori e bulloni per il fissaggio; su richiesta

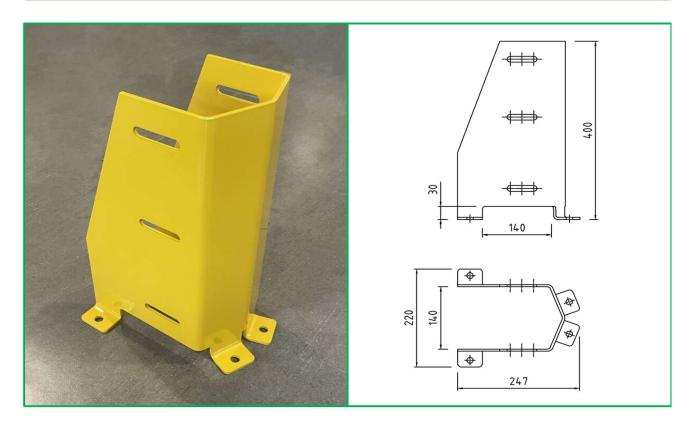


## Paracolpo sismo 19

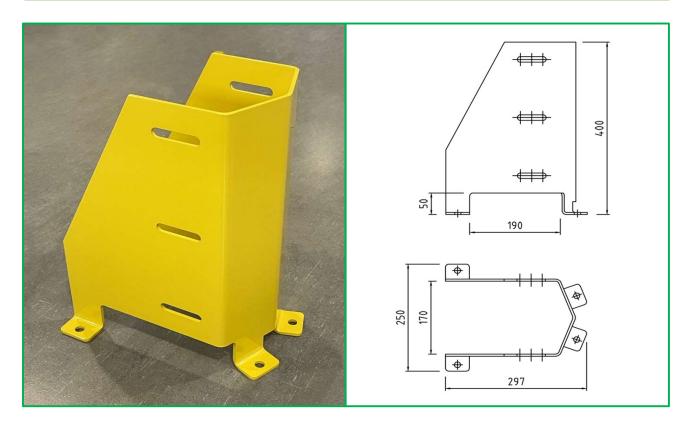

Caratteristiche	
altezza:	400 mm
fissaggio:	4 tasselli con dado 10X95 mm
finitura:	rivestimento poliestere giallo RAL 1004
accessori:	profili per la realizzazione di guard-rail, con fori e bulloni per il fissaggio; su richiesta




## Paracolpo angolare

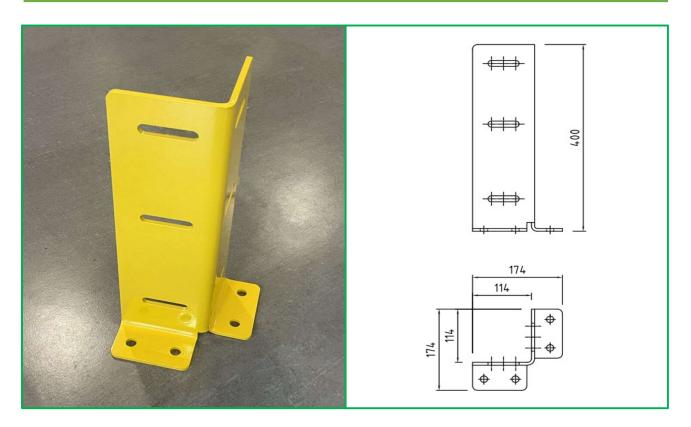

Caratteristiche	
altezza:	400 mm
fissaggio:	4 tasselli con dado 10X95 mm
finitura:	rivestimento poliestere giallo RAL 1004
accessori:	profili per la realizzazione di guard-rail, con fori e bulloni per il fissaggio; su richiesta
installazione:	possibile sia posizionamento ad angolo che di punta




# Paracolpo frontale

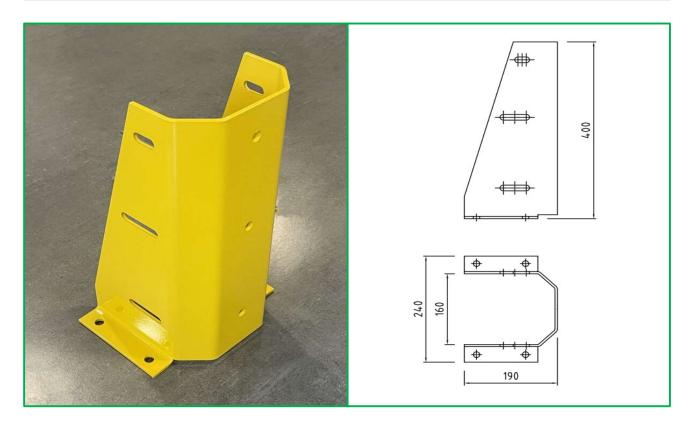

Caratteristiche		
altezza:	400 mm	
fissaggio:	4 tasselli con dado 10X95 mm	
finitura:	rivestimento poliestere giallo RAL 1004	
accessori:	profili per la realizzazione di guard-rail, con fori e bulloni per il fissaggio; su richiesta	



## Paracolpo esagonale

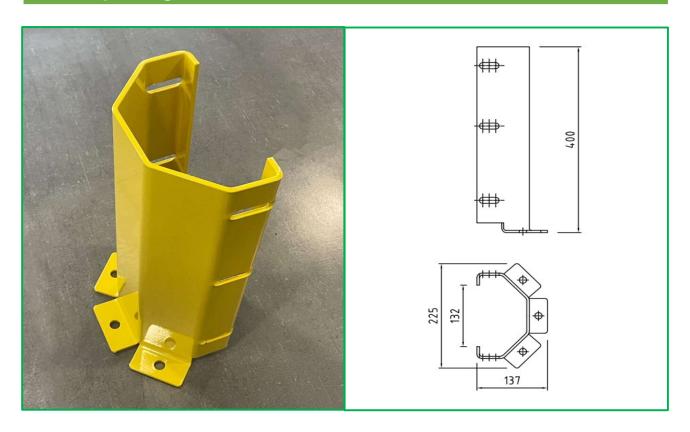

Caratteristiche		
altezza:	400 mm	
fissaggio:	3 tasselli con dado 10X95 mm	
finitura:	rivestimento poliestere giallo RAL 1004	
accessori:	profili per la realizzazione di guard-rail, con fori e bulloni per il fissaggio; su richiesta	